

SEA&SEA

# SEA&SEA 5000G

---




Уважаемый покупатель! Приносим свои извинения за неудобства, вызванные неполнотой перевода руководства по эксплуатации.

Обратите внимание!


В данном руководстве переведены, главные и наиболее важные моменты для эксплуатации фотокамеры.

. 8

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

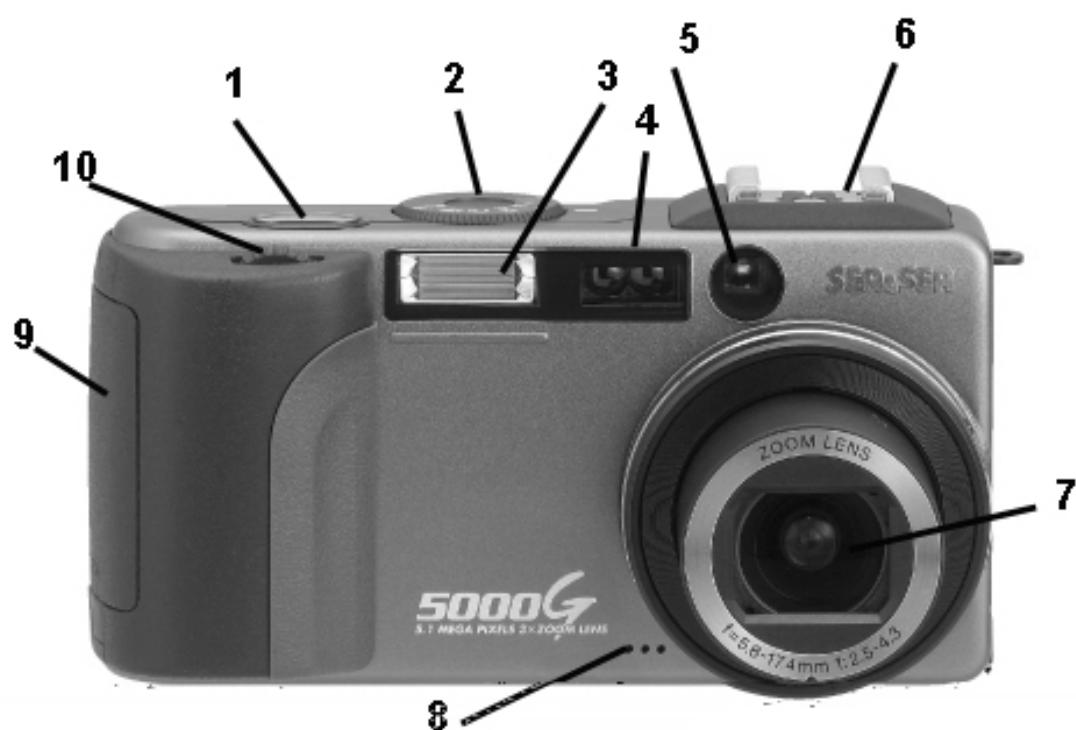

. 9

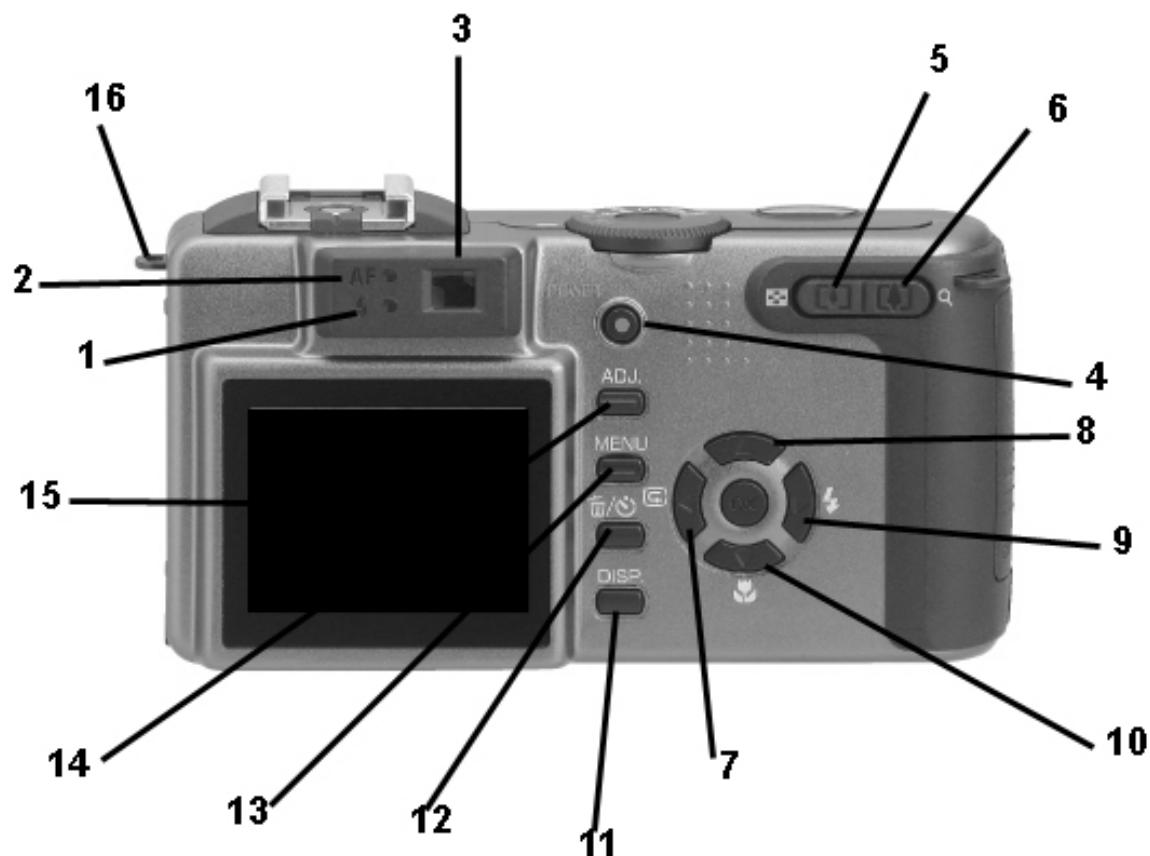

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16

[↑]

[▲]

☒( )

Q( )

◀

◀

✖( )

○

✖( )

« »

« »

« »

« »

« »

. 10 - 11

(Alcaline)

« » Ni-Mh  
DB-43, DB-40.

R6 Ni-Cd.

*При установке или замене батарей камера должна быть выключена!*

2 . 10.

« »  
« »,

. 15, 16

16

. 17

SD Card.

16

32  
- TIFF.

15

(Fine)

3

. 20

*Если включена функция автосохранения энергии, то ЖКД не будет работать.*

1. SETUP.
2. « » «Power Saving mode»
3. «Power Saving mode»

*Работа ЖКД может сильно влиять на расход энергии батареи*

- AUTO POWER OFF.
- SETUP.

. 21

- MENU
- language.

. 22

1. SETUP.
2. DATE SETTING
- 3.
4. format.
- 5.

*Если питание в камере будет отсутствовать более двух недель дату и время нужно будет установить заново.*

. 23

«This card cannot be used»

*При форматировании вся информация, в имеющейся на карте будет уничтожена.*

1. SETUP.
2. CARD FORMAT.
- 3.
- 4.

. 24

. 25

<b>SETUP</b>		
<b>SCENE</b>		
/	/	

. 25

. 26-27

( ).

1.

« / »

2.

3.

4.

. 28

« / » ( ).

.29

1. , , « / »
2. ,
3. ,
  
4. ,
5. ,

DISPLAY

1. DISPLAY

.31

( ).

Q

( ).



( ).



DELETE

OK.

.32

1.  
2.

- ( )).

.33

- 1.
- 2.
- 3.
4. , , ,



Q

.34

- 1.
2. ?

- ( )).

Q

3.  
4.  
5. ( ) OK.

.35-36

1.  
2.  
3.

*Гнездо для подключения штекера A/V кабеля располагается с боку фотоаппарата.*

.37



)  
)  
)

1. - ( ).  
2.   
3.  
4. OK

.38

1. - ( ).  
2.   
3.

4.   
5.  
6. OK.

1.   
2. MENU  
3. OK  
4.  
5. OK
- ( PROTECT ).

6. MENU

.39

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. MENU.
- 6.
7. OK

-  ( ).  
(copy to card)

.40-45

- PICT BRIGE

USB

.46

DISP ( )

DISP

- - ( )  
« »)  
-

.47

[] []

8.

.47.

.48

Установить опцию зуммирования можно из режима SETUP.

Если функция зуммирования объектива установлена в позицию «ON», то оптическое изменение фокусного расстояния будет происходить по ступеням соответствующим 28,35,50 и 85 миллиметрам объектива пленочной камеры.

.49

1.

 - « » ( ).

2.



1



- Q ( ) 8

. 50-51

С С « »

0.2 4.5 , 0.15 2.5

AUTO	
SLOW	

1.  
2. « ».



3.  
Изначально вспышка Вашей камеры отключена.

. 52

1. , 2. , 3. , 10. , 2 10 ( ).

, 10

Примечание.

: 2 , 10

. 53-54

При выборе программы на ЖКД появляются текстовые подсказки- описывающие режим и область его применения.

1.

SCENE.



7.

16

**Примечание:**

OFF

4

1 3

C . 59

- +,

— «-»,

-2.0 +2.0.

( )  
( ).

( ), ( ).

1. Если камера установлена в режим «A/M», то компенсация экспозиции не работает  
 2. ADJ.  
 3.  
 4. OK

C . 60

**AUTO -**

C



**M**

( )

. 61-62

- 1.
2. ADJ.
- 3.
4. OK



) « / » SCENE.

*При выборе установки баланса Вы можете наблюдать, как изменяется цветопередача прямо на ЖКД.*

— « »

**M**

- 1.
- 2.
- 3.
4. OK

**M**

*При съемке со вспышкой, если ББ установлен не в позицию AUTO передача цветов может быть не корректной.*

. 63

ISO 64,100, 200, 400, 800 1600

- 1.
2. ADJ.
- 3.
- 4.
- 5.

ISO

. 64-65

: N - F-

« ».

TIFF

	2592 1944	2048 1536	1280 960	640 480
	F 2592	F 2048	- F 1280	

	N 2592	N 2048	N 1280	N 640
	N 2592			

1.

2. MENU.

3.

4.

5.

6.

7.

MENU.

1,2,3.  
pic/quality/size/**Примечание:**

N 1280

. 66

1.

2. MENU.

( )

3.

4.

DATE IMPRINT

2.

ON

5.

DATE.

. 67

WAV.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

8	14
32	64
64	132
128	267

. 68



1.

2.

MENU.

)

3.

4.

IMAGE WITH SOUND

2.

ON

5.

6.

. 69-73

**Данная процедура идентична для сред WINDOWS XP, 98, 98SE, Me, 2000**

- 1.
- 2.
3. , ( . . INSTALL SOFTWARE)
- 4.
5. OK.
6. ,
7. OK.

. 78-79

1. ( )
2. USB
- 3.
4. ( )
5. NEXT

.84-87

		?
		!!!

,		




		DISP.

	1. 2. 3. 4.	1. 2.

		A\V

INSERT CARD		
SET DATE		

FILE NUMBER OVER		
UNMATCHED FILE INSUFFICIENT MEMORY. CONTENUE?	?	
PROTECTED		
WRITE - PROTECTED PRINT SETTING CANNOT BE SET FOR THIS FILE		
INSUFFICIENT MEMORY		1.  2.  «0»
FORMAT INTERNAL MEMORY		
FORMAT CARD		
CARD ERROR		
WRITE TO CARD		
NO FILE CANNOT RECORD		



SLIDE SHOW	
PROTECT	
DPOF	
RESIZE	
COPY TO CARD	



1


<b>PIC QUALITY/SIZE</b>	
<b>FOCUS</b>	
<b>PHOTOMETRY</b>	MULTY -
CENTER	- SPOT
<b>SHARPNESS</b>	
<b>CONT. MODE</b>	-OFF

2

<b>AUTO BRACKET</b>	-
<b>TIME EXPOSURE</b>	
<b>INTERVAL</b>	
<b>IMAGE WITH SOUND</b>	
<b>DATE IMPRINT</b>	

3

<b>EXPOSURE COMP.</b>	
<b>WHITE BALANCE</b>	
<b>ISO SETTING</b>	
<b>RESTORE DEFAULTS</b>	



<b>MOVIE SIZE</b>	
<b>FOCUS</b>	
<b>WHITE BALANCE</b>	

## - SETUP

<b>CARD FORMAT</b>	
<b>IN FORMAT</b>	
<b>LCD BRITNESS</b>	
<b>ADJ BTN. SET.</b>	ADJ
<b>BEEP SOUND</b>	
<b>LCD CONFIRM.</b>	
<b>AUTO POWER OFF</b>	
<b>SEQUENTIAL NO.</b>	
<b>POWER SAVE</b>	
<b>DATE SETTINGS</b>	
<b>LANGUAGE</b>	
<b>VIDEO OUT MODE</b>	PAL      NTSC
<b>STEP ZOOM</b>	

.94

DPOF	:	: JPEG (Exif ver. 2.21)	- TIFF	DCF*1
	:	TIFF (MMR )		
	:	AVI (	Open DML Motion JPEG)	
	:	WAV (Exif ver 2.21)		
		NTSC / PAL		
		SD Memory Card : (3.3V 8/16/32/64/128/256/512 MB)		
		Multi Media Card (16/32/64 MB)		
		(16 MB)		
	1/1.8-	CCD	5.13 . (	5.25)
		: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480		
		: 2560 x 1920, 2048 x 1536		
		: 320 x 240, 160 x 120		
	:	( , S-, , M-c ), / ),		
	F (Fine , ); N (Normal , , , ), NC (Non-Compressed )	( 16MB)		)
	7 (2592 x 1944 , ),			
	13 (2592 x 1944 , ),			
	1 (2592 x 1944 , ),			
	10 (2048 x 1536 , Fine),			
	20 (2048 x 1536 , Normal),			
	20 (1280 x 960 , Fine ),			
	39 (1280 x 960 , Normal),			
	141 (640 x 480 , Normal)			
		( ) ( 16MB)		
	:	(320 x 240),		
	44 (160 x 120)			
	158 : 33 . 53 .			
	:	9.61MB (2592 x 1944 ),		
	1.79MB (2592 x 1944 ),			

1.03MB (2592 x 1944) )  
 1.29MB (2048 x 1536) Fine),  
 671KB (2048 x 1536) Normal),  
 686 KB (1280 x 960) Fine),  
 356KB (1280 x 960) Normal),  
 82KB (640 x 480) Normal)

: 4 f: 5.8 - 17.4mm ( 28-85mm 35mm  
 (28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm) )  
 : 4x F: 2.5 ( 7 ) - 4.3 ( )  
 : 9 ( 12 ) )

: 30, 15, 8, 4, 2, 1 - 1/2000 sec. ( - ).

: 1/30 - 1/2000 e . ( )

: 30 . - :  
 : 10 .  
 : 80 .

#### **ISO:**

, 64, 100, 200, 400, 800, 1600

: 1.8 TFT  
 LCD ( 130,000 )

( ( ) ): , , ,

: 0.2 . 5.0 .  
 ISO 0.15 . 2.9 . ( ISO400 )

: , , (snap), ( )

: Multi TTL-CCD: (256 ), ,

+2.0 -2.0 EV 1/3 EV ,  
 -0.5 EV, ±0, +0.5EV)

: , , , one push (manual), ,

: . 10 ., 2 .  
 ( 30 . .)

: 30 . - 3

: USB 1.1 ( Windows 98 / 98SE, 2000 Professional / Me / XP Home Edition / XP Professional pre-installed or Macintosh with Mac OS 8.6 - 9.2.2 or Mac OS X10.1.2 - 10.3 )

DB-43 (

AA ( )

)

DB-43:

. 3,700 ( ) . ),  
. 400 ( ) . : . 340

: 120

:( x x )113.6 x 29.0 x 58.0 . ( )

: 205 ( , SD , )

: 0 40

**5000G:**

USB , AV , , AA,

*характеристики фотоаппарата 5000G указаны на Октябрь 2004.**Изменения в спецификации и конструкции могут быть изменены без уведомления.*